

BLUE SILK

Grupo de filtración para piscina elevada

Blue Silk: la alternativa ideal para sustituir el filtro de cartucho de tu piscina elevada. Apto para piscinas de hasta 20 m³, el Blue Silk combina circulación y filtración para mantener el agua limpia y saludable. Fácil de instalar, retiene eficazmente las impurezas gracias a su medio filtrante (no incluido) y su prefiltro integrado. Su válvula de 6 vías facilita el mantenimiento diario.

⌚ Potencia optimizada de 60 W :

Consumo controlado para un funcionamiento eficiente, ideal para mantener perfectamente filtrada el agua de piscinas elevadas de hasta 20 m³

⌚ Funciones 2 en 1 :

Este grupo combina circulación y filtración, garantizando agua limpia y saludable mientras simplifica la instalación y el uso.

⌚ Válvula de 6 vías :

Ofrece una gran versatilidad con los modos de filtración, contralavado, enjuague, drenaje, circulación y cerrado, facilitando un mantenimiento completo y sencillo de tu piscina.

⌚ Prefiltro integrado :

Captura partículas de gran tamaño, protegiendo la bomba contra obstrucciones y prolongando su vida útil.

	BLUE SILK
Caudal máximo de agua	3.03 m³/h
Potencia	60 W
Voltaje	220-240 V

Medios filtrantes compatibles (no incluidos):



ARENA
10kg



VIDRIO
8kg



PUREFLOW
130g

GARANTÍA
3 años

SIMPLICIDAD Y RENDIMIENTO

El Blue Silk está equipado con un motor de 60 W, perfectamente adecuado para piscinas elevadas de hasta 20 m³. **Este grupo de filtración combina las funciones de circulación y filtración para garantizar un agua clara y saludable.**


Su medio filtrante (no incluido), contenido en un recipiente compacto, retiene eficazmente las impurezas, mientras que **su prefiltro integrado captura las partículas de gran tamaño para proteger la bomba.**

Equipado con una válvula de 6 vías (filtración, contralavado, enjuague, drenaje, circulación, cerrado), ofrece una gran versatilidad para el mantenimiento de tu piscina. Fácil de instalar, el Blue Silk garantiza un uso sencillo y fiable, ideal para todos.

FUNCIONAMIENTO

Su recipiente compacto es compatible con diferentes medios filtrantes (vidrio, arena o Pureflow). El medio que se elija determinará la finura de la filtración:

- Arena: 20/30 µ
- Vidrio: 20/30 µ
- Pureflow: 1 à 3 µ

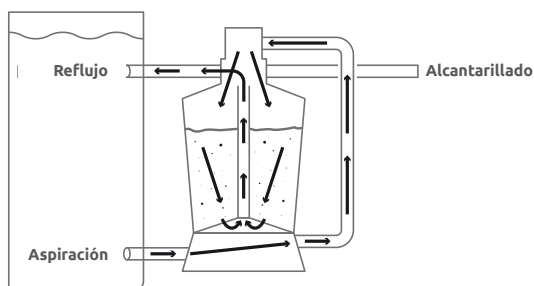

	BLUE SILK
Tensión	220-240V
Caudal máximo de agua	3.03 m ³ /h
Potencia	60W
Dimensiones del embalaje	37x37x47 cm
Dimensions	37x34x58 cm
Peso neto / bruto	5.5 / 6.7 kg
Presión máxima de funcionamiento	< 0.2 / 3 bar/psi
Superficie eficaz de filtración	0.058 / 0.62 m ² /ft ²
Temperatura máxima del agua	35°C
Uso recomendado	Arena de cuarzo o vidrio No.20
Medios filtrantes recomendados	Vidrio / Arena / Pureflow
Coefficiente homogéneo de grano	> 1.75
Certificación	CE

COMPATIBILIDAD CON PUREFLOW

El Blue Silk es completamente compatible con el medio filtrante PureFlow, una alternativa innovadora y ecológica a la arena tradicional.

Gracias a su ligereza y su gran capacidad de filtración, el PureFlow mejora el rendimiento del Blue Silk al capturar las impurezas más finas, mientras reduce el consumo de agua durante los contralavados.

Fácil de instalar y duradero, garantiza agua cristalina mientras simplifica el mantenimiento de tu sistema de filtración.

