



## SILENT JET Fi

Ella sabe ser olvidada

- Nueva tecnología de tracción trasera
- Full Inverter compressor + ventilateur
- Ultra silenciosa
- Diseño elegante y contemporáneo

**BOMBA DE CALOR GARANTÍA**

**4**  
AÑOS

**COMPRESSOR GARANTÍA**

**7**  
AÑOS


**SERPENTÍN DE TITANIO**  
GARANTÍA CONTRA LA CORROSIÓN

**15**  
AÑOS

	60	90	120	160	210	160 Tri	210 Tri
Volumen de la piscina	35-50m³	50-70m³	65-85m³	80-115m³	115-150m³	80-115m³	115-150m³
COP aire 15°C / agua 26°C	7,5~4,7	7,2~4,7	7,6~4,9	7,7~4,8	7,8~4,7	7,9~5,0	7,8~4,7
Ruido a 10 m (db(a))	19~28	19~29	20~30	21~31	23~35	21~31	23~35



Tracción trasera



WiFi integrado

NORMA E.U.  
CERTIFICADO T.U.V.

SILENT JET FI		60	90	120	160	210	160 TRI	210 TRI
Volumen de la piscina		35-50 m³	50-70 m³	65-85 m³	80-115 m³	115-150 m³	80-115 m³	115-150 m³
Referencia: PC-SLT		060	085	120	160	210	160T	210T
Aire 26°C Agua 26°C Hygro 80%	Pot. nominal máx (kW)	7,8	12,5	15,5	21,5	27	22	27
	Pot. nominal min. (kW)	2,46	2,2	2,4	3,3	4,3	3,3	4,3
	COR	13,5~6,1	16,5~6,1	16~6,5	16,7~6,2	16,5~6,3	17,1~6,6	16,5~6,3
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%	Pot. nominal máx (kW)	6,1	9,05	11,5	16,0	20,5	16,0	20,5
	Pot. nominal min. (kW)	1,4	1,6	1,9	2,48	3,2	2,6	3,2
	COR	7,5~4,7	7,2~4,7	7,6~4,9	7,7~4,8	7,8~4,7	7,9~5,0	7,8~4,7
Alimentación		230V / 50Hz					380~415V/3 Ph/50Hz	
Rango de temp. de calentamiento		20°C~40°C						
Rango de temp. de enfriamiento		8°C~28°C						
Rango de funcionamiento		-7°C~43°C						
Caudal (m³/h)		2~4	4~6	5~7	7~9	9~11	7~9	9~11
Cortacircuitos (A)		10	16	20		25	10	
Diámetro del cable eléctrico (10 m)		R02V 3x2,5 mm²			R02V 3x4 mm²	R02V 3x6 mm²	R02V 5x2,5 mm²	
Refrigerante		R32						
Medidas del embalaje (mm)		944*420*802	1043*440*802	1147*454*882		1279*484*972		
Medidas (mm)		870*355*622	975*376*622	1040*406*722		1060*436*822		
Peso neto (kg)		46	56	69	73	92	89	92
Ruido a 1 m (dB(A))		37~49	38~50	39~51	40~52	45~56	40~52	45~56
Ruido a 10 m (dB(A))		19~28	19~29	20~30	21~31	23~35	21~31	23~35
Tipo de compresor		Compresor inverter rotativo hermético DC						
Marca del compresor		Toshiba						
Intercambiador		Twisted Tech© Titano						
Función		Calentamiento, enfriamiento, automatico						

## Tecnología Full Inverter R32



Reducción del **30%** en el consumo de energía en comparación con la tecnología On / Off

## Conexión WiFi




Control de su bomba de calor directamente desde su teléfono inteligente



Controle la temperatura del agua y los modos de funcionamiento en tiempo real

## INNOVACIÓN 2021


### Nueva arquitectura de tracción trasera

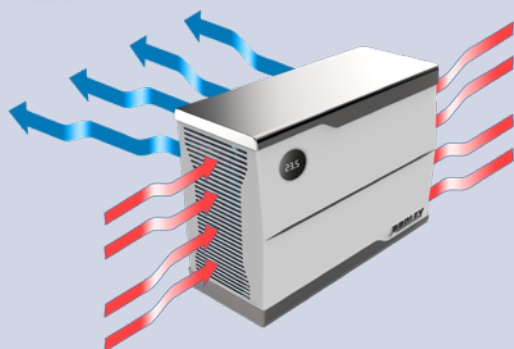

Terminado el flujo de aire frío desde la parte delantera gracias al tracción trasera. Esta solución permite reducir significativamente la presión acústica manteniendo un rendimiento de primer nivel. Esta arquitectura, junto con la tecnología Full Inverter, hace que esta bomba de calor sea casi completamente silenciosa.

## Ultra silenciosa

**18dB(A)**  
a 10m



Combinando la tecnología Full Inverter con la nueva arquitectura de tracción trasera, la Silent Jet Fi alcanza un nivel de silencio nunca antes alcanzado para una bomba de calor de piscina.

## El + POOLEX: todos los accesorios incluidos



Se entrega en palé de madera



Conectores PVC  
Ø 50mm 1" 1/2



Juego de soportes antivibración



Tubería de evacuación de condensación



Funda de invierno



Manual de usuario impreso en varios idiomas